

# серия IBD\_E

## IBD354P43E




Рвых. [кВт]	350
Ивых. [А]	665
Imax [А]	798
Масса [кг]	155
Заказной шифр	IBD354P43E

Частотный преобразователь IBD354P43E серии INNOVERT IBD\_E предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов, которые позволяют автоматически поддерживать давление на заданном уровне.

### Основные характеристики преобразователя частоты INNOVERT IBD354P43E


Модель	Вход питания	Выходная мощность, кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность 120% (60 с), А	Мощности подключаемых двигателей, кВт
IBD354P43E	3-фазный 380В, 50/60 Гц	350	665	798	280-350

### Габаритные, установочные размеры преобразователя INNOVERT IBD354P43E

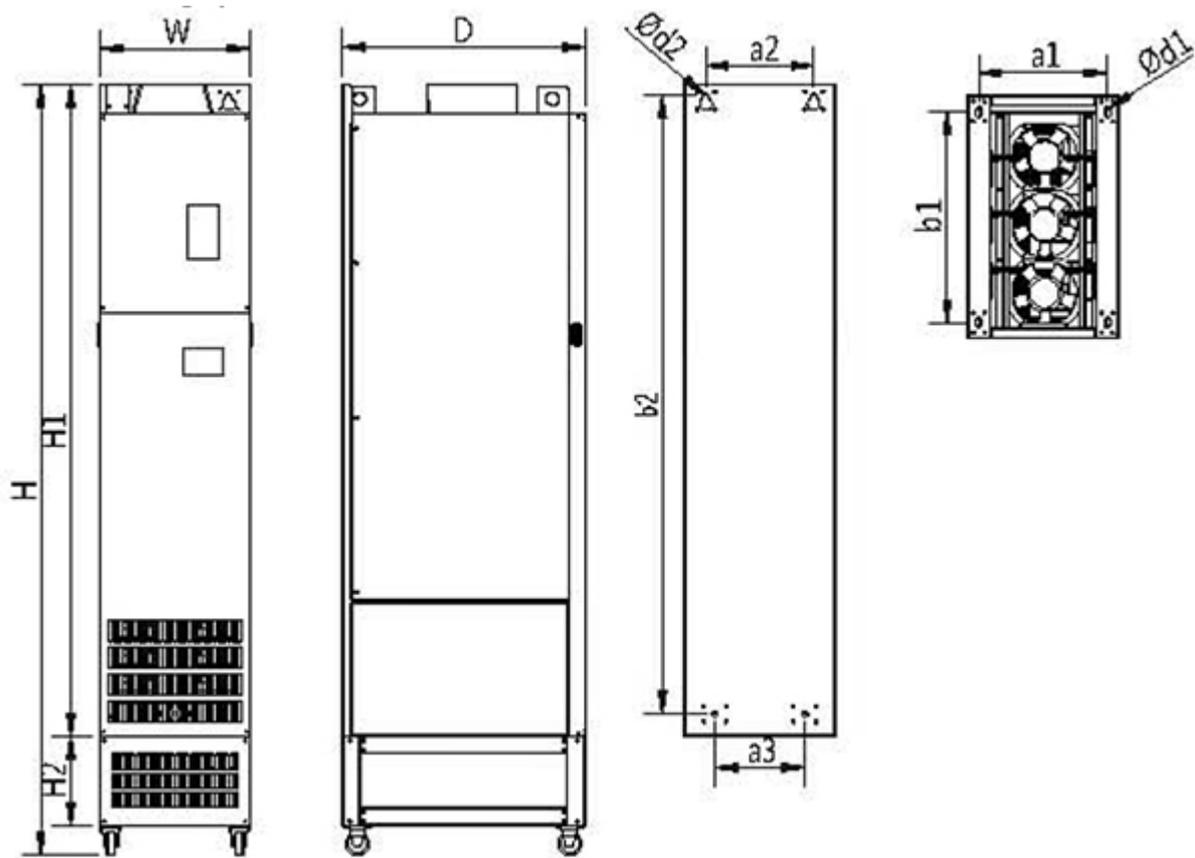

Модель	W	H	H1	H2	D	a1	b1	d1	a2	a3	b2	d2
IBD354P43E	325	1495	1230	200	545	275	470	14	225	185	1175	14

**Схема подключения преобразователя INNOVERT IBD354P43E**

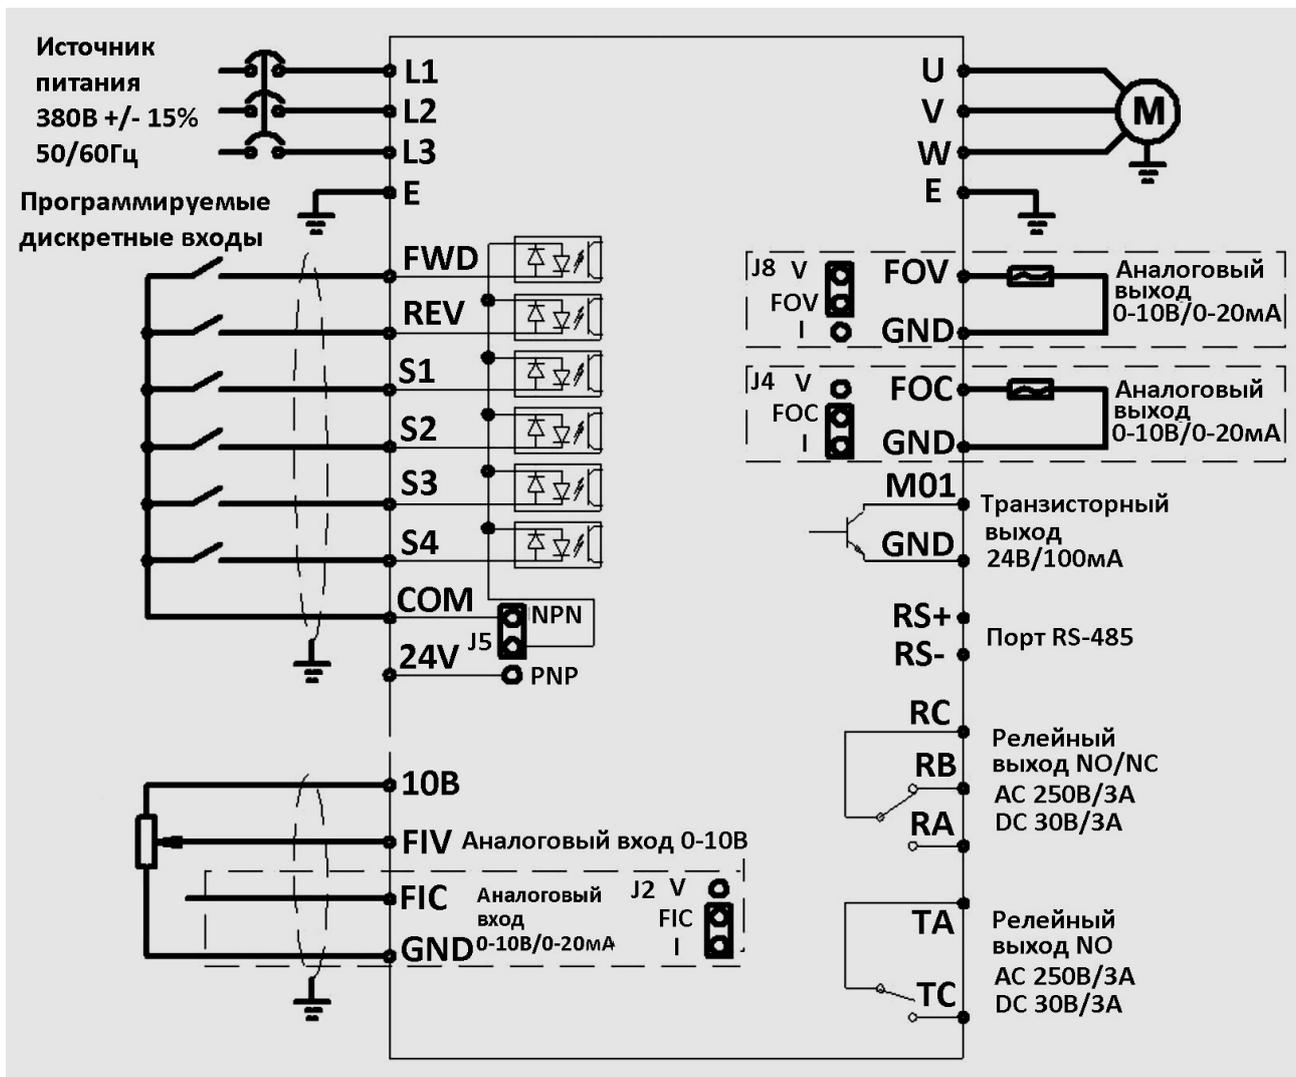

Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT серии IBD\_E



IBD 752 P 4 3 E

- Вариант программного обеспечения: E – расширенный
- Количество фаз напряжения питания преобразователя
- Входное напряжение: 4 – 380В
- Аппаратные средства преобразователя: P – 120%
- Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 7500 Вт)
- Тип преобразователя: IBD

**+7-903-935-6690**

smt21@bk.ru

smt21.ru