

# серия IBD\_E

## IBD184P43E




Рвых. [кВт]	185
Ивых. [А]	340
Imax [А]	408
Масса [кг]	45
Заказной шифр	IBD184P43E

Частотный преобразователь IBD184P43E серии INNOVERT IBD\_E предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов, которые позволяют автоматически поддерживать давление на заданном уровне.

### Основные характеристики преобразователя частоты INNOVERT IBD184P43E


Модель	Вход питания	Выходная мощность, кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность 120% (60 с), А	Мощности подключаемых двигателей, кВт
IBD184P43E	3-фазный 380В, 50/60 Гц	185	340	408	132-185

### Габаритные, установочные размеры преобразователя INNOVERT IBD184P43E

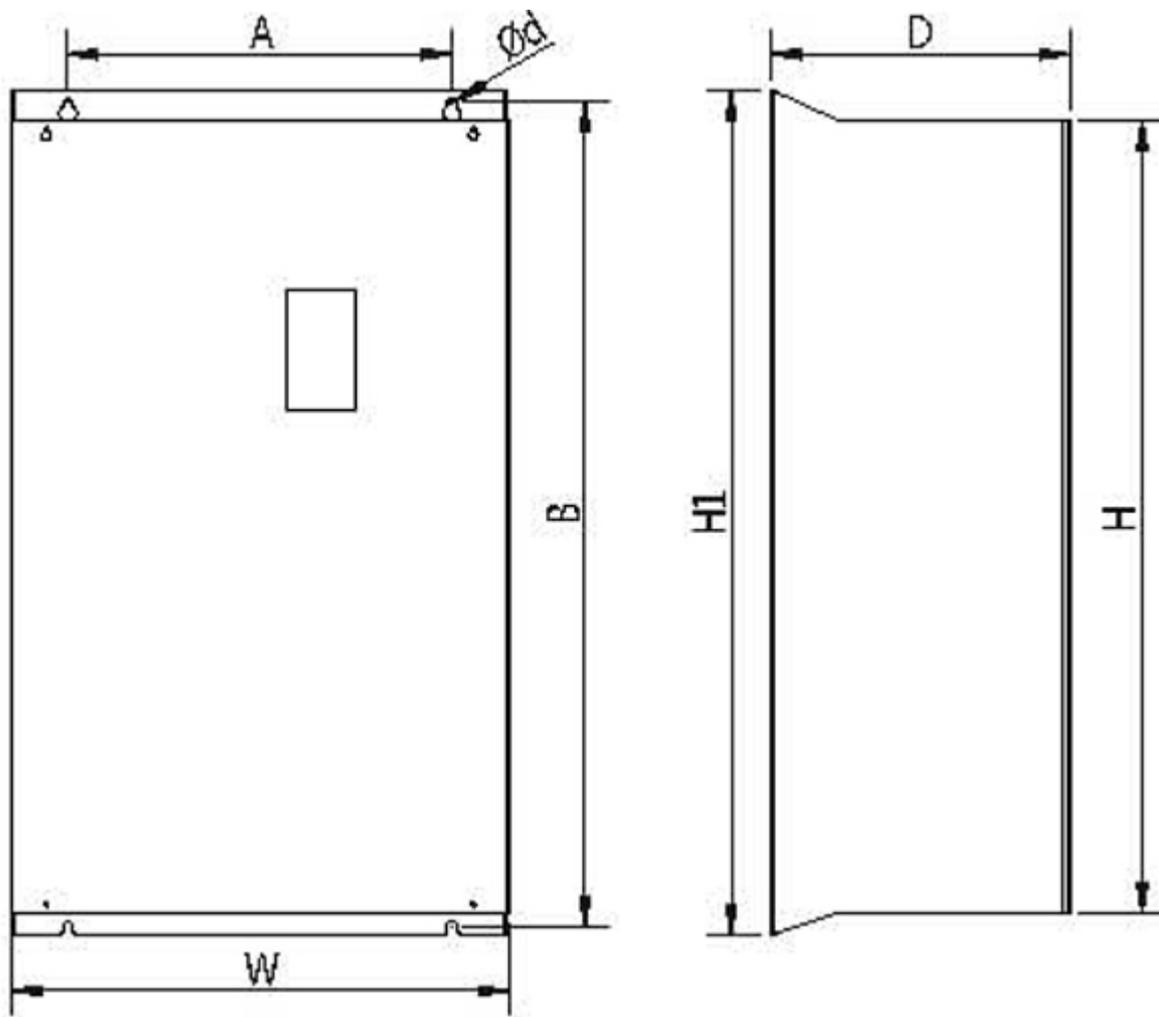

Модель W H H1 D A B Ød  
IBD184P43E 400 675 715 310 320 695 11

Схема подключения преобразователя INNOVERT IBD184P43E

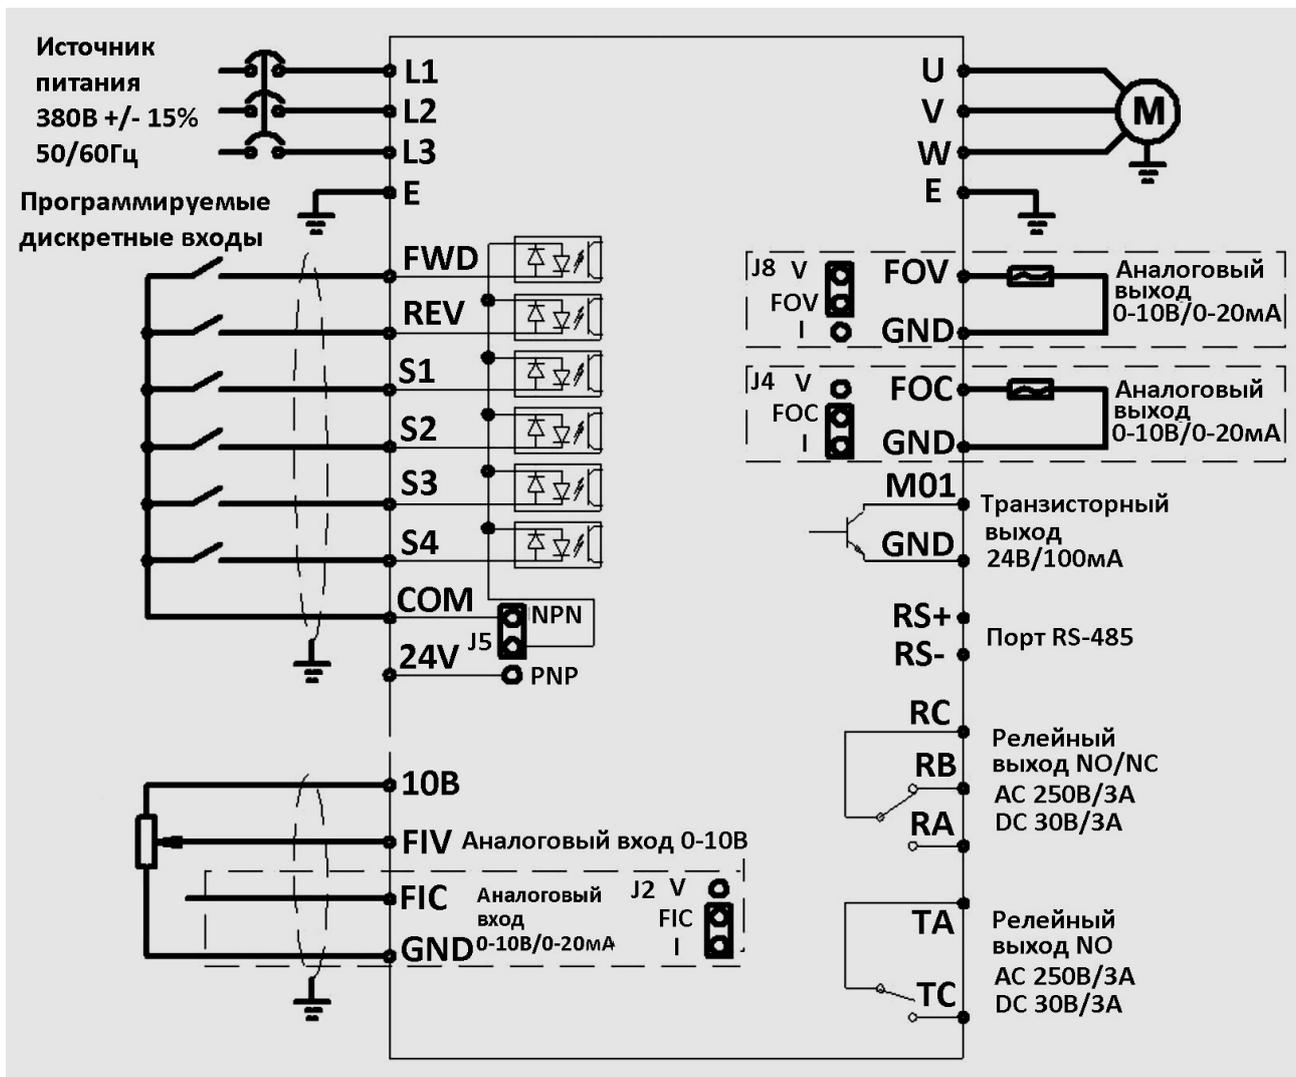

Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT серии IBD\_E



IBD 752 P 4 3 E

- Вариант программного обеспечения: E – расширенный
- Количество фаз напряжения питания преобразователя
- Входное напряжение: 4 – 380В
- Аппаратные средства преобразователя: P – 120%
- Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 7500 Вт)
- Тип преобразователя: IBD

**+7-903-935-6690**

smt21@bk.ru

smt21.ru