

серия IBD_E

IBD402P43E




Рвых. [кВт]	4,0
Ивых. [А]	9
Imax [А]	10.8
Масса [кг]	2,2
Заказной шифр	IBD402P43E

Частотный преобразователь IBD402P43E серии INNOVERT IBD_E предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов, которые позволяют автоматически поддерживать давление на заданном уровне.

Основные характеристики преобразователя частоты INNOVERT IBD402P43E


Модель	Вход питания	Выходная мощность, кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность 120% (60 с), А	Мощности подключаемых двигателей, кВт
IBD402P43E	3-фазный 380В, 50/60 Гц	4,0	9	10,8	2,2-4,0

Габаритные, установочные размеры преобразователя INNOVERT IBD402P43E

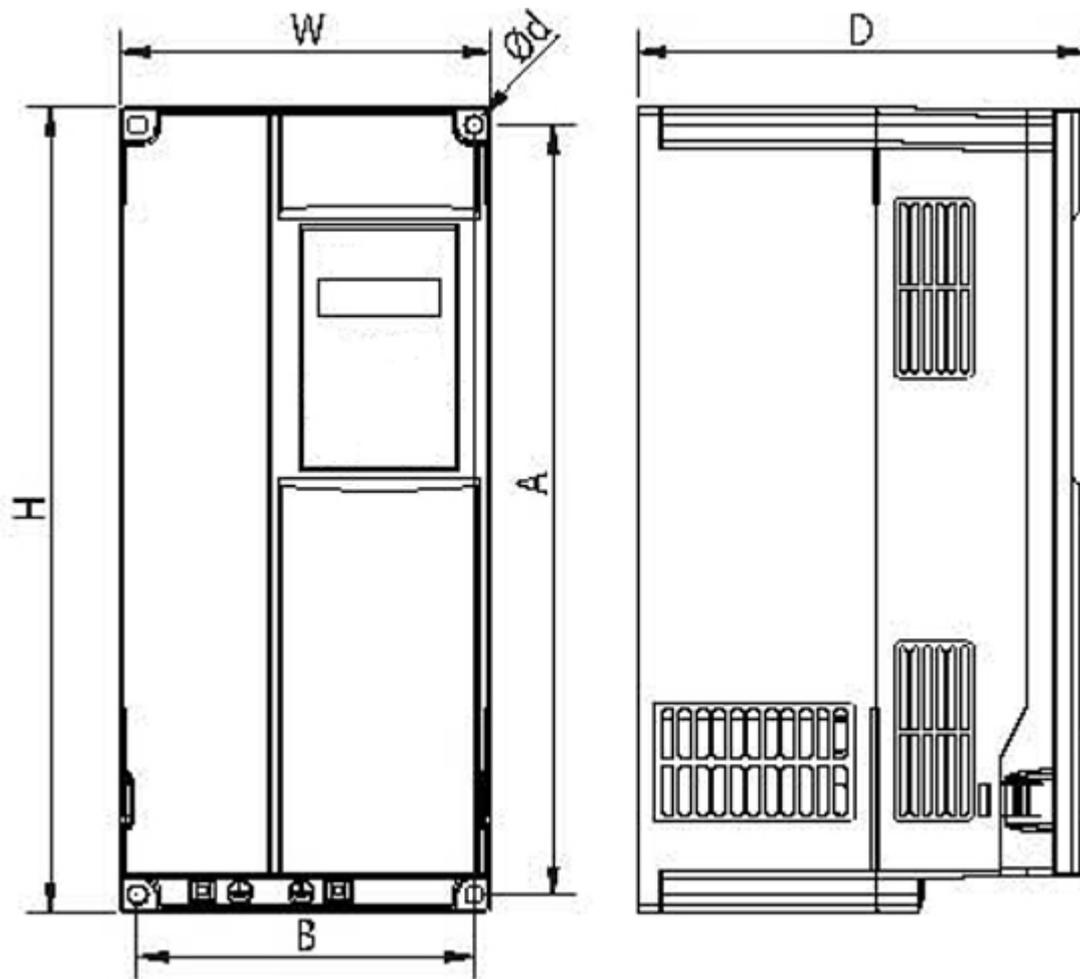

Модель W H D A B Ød
IBD402P43E 106 240 168 230 96 4,5

Схема подключения преобразователя INNOVERT IBD402P43E

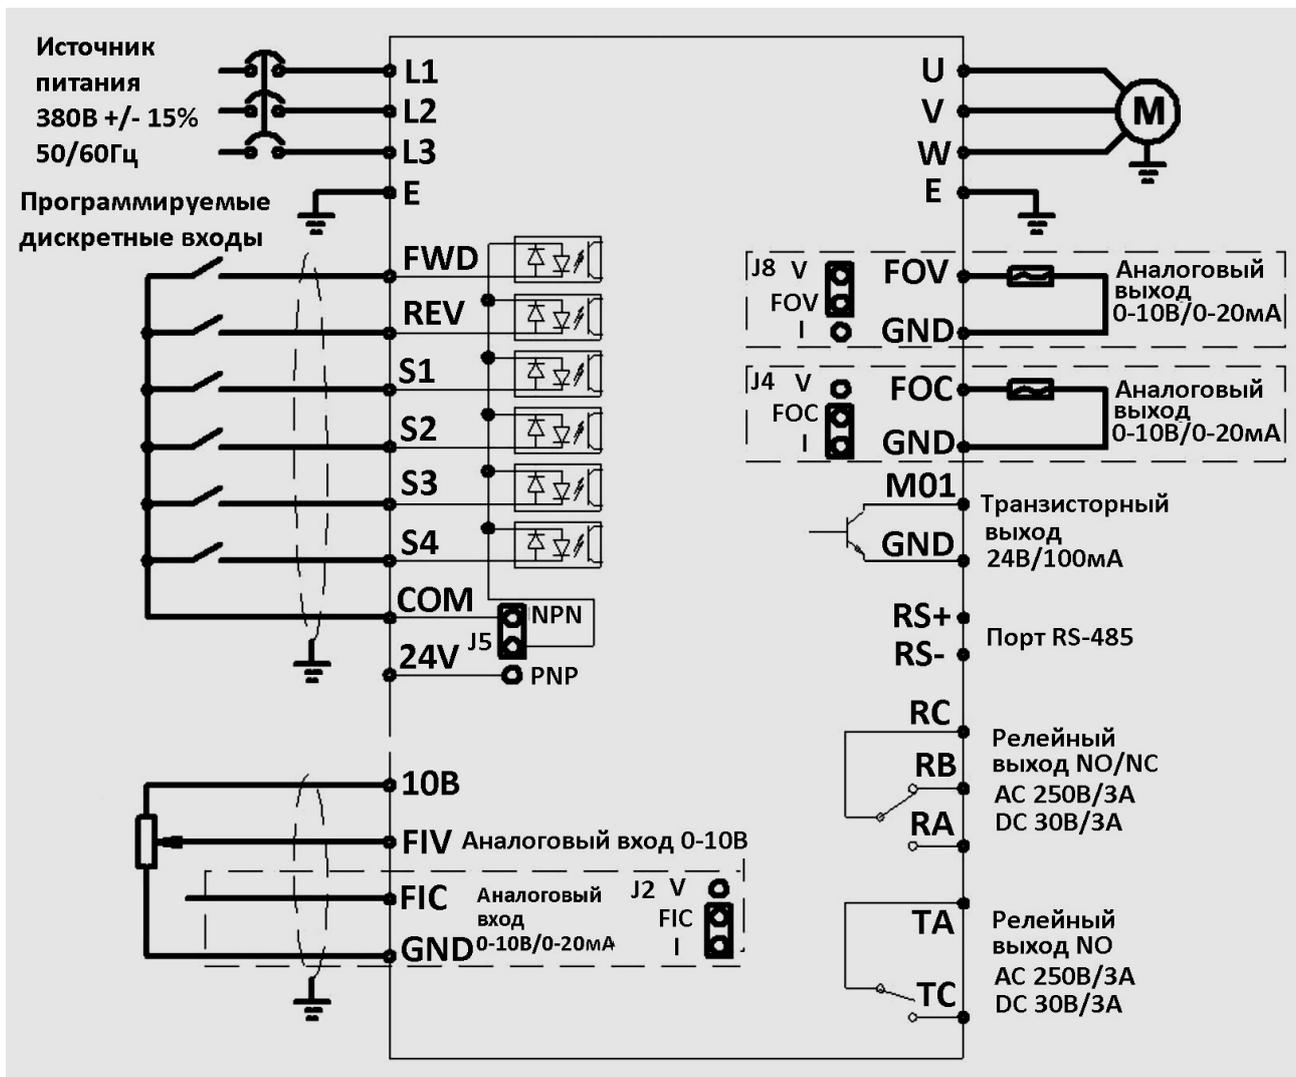

Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT серии IBD_E



IBD 752 P 4 3 E

- Вариант программного обеспечения: E – расширенный
- Количество фаз напряжения питания преобразователя
- Входное напряжение: 4 – 380В
- Аппаратные средства преобразователя: P – 120%
- Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 7500 Вт)
- Тип преобразователя: IBD

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru