серия IBD_E

IBD752P43E



Рвых. [кВт]	7,5
Iвых. [А]	17
Imax [А]	20.4
Масса [кг]	4,4
Заказной шифр	IBD752P43E

Частотный преобразователь IBD752P43E серии INNOVERT IBD_E предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов, которые позволяют автоматически поддерживать давление на заданном уровне.

Основные характеристики преобразователя частоты INNOVERT IBD752P43E

Модель	Вход питания	Выходная мощность, кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность 120% (60 с), А	Мощности подключаемых двигателей, кВт
IBD752P43E	3-фазный 380В, 50/60 Гц	7,5	17	20,4	2,2-7,5

Габаритные, установочные размеры преобразователя INNOVERT IBD752P43E

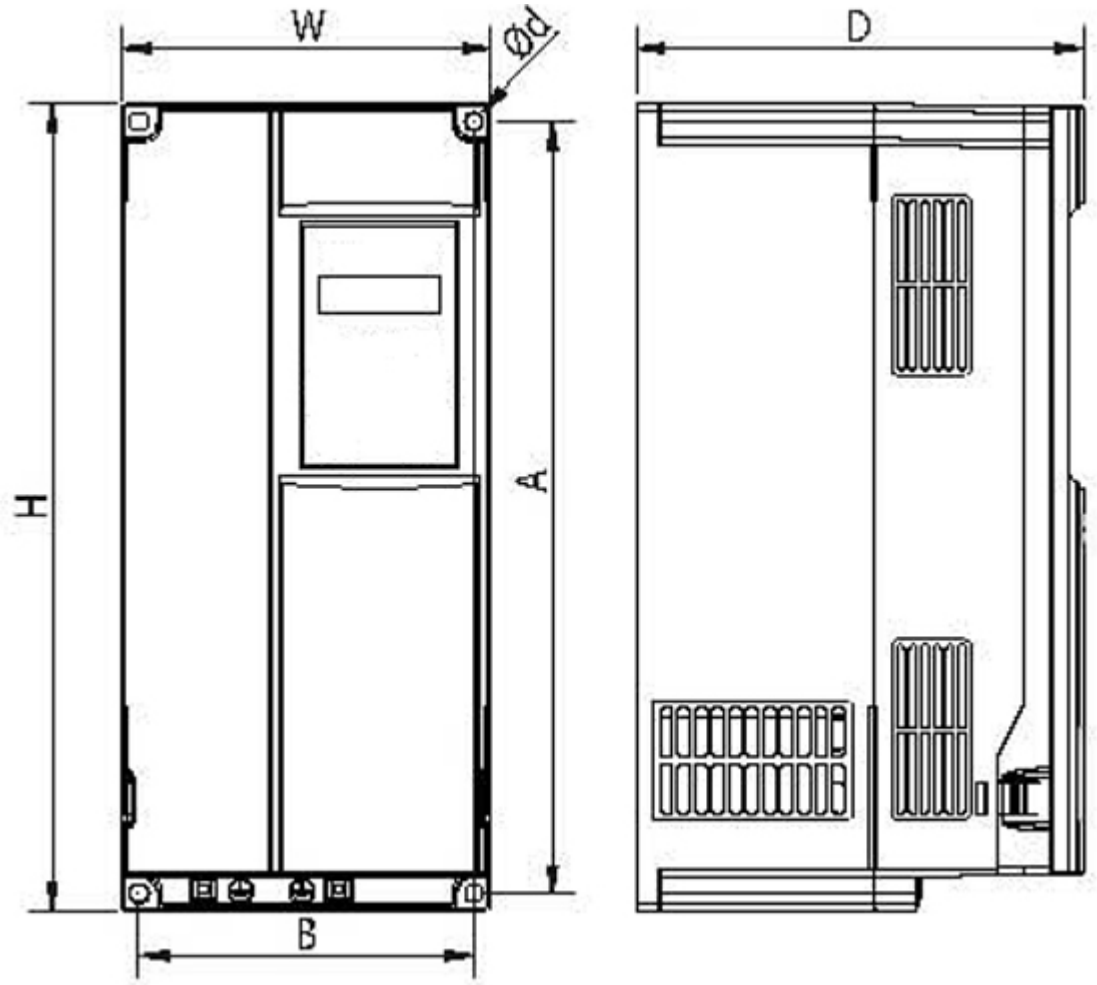

Модель	W	H	D	A	B	Ød
IBD752P43E	106	240	168	230	96	4,5

Схема подключения преобразователи INNOVERT IBD752P43E

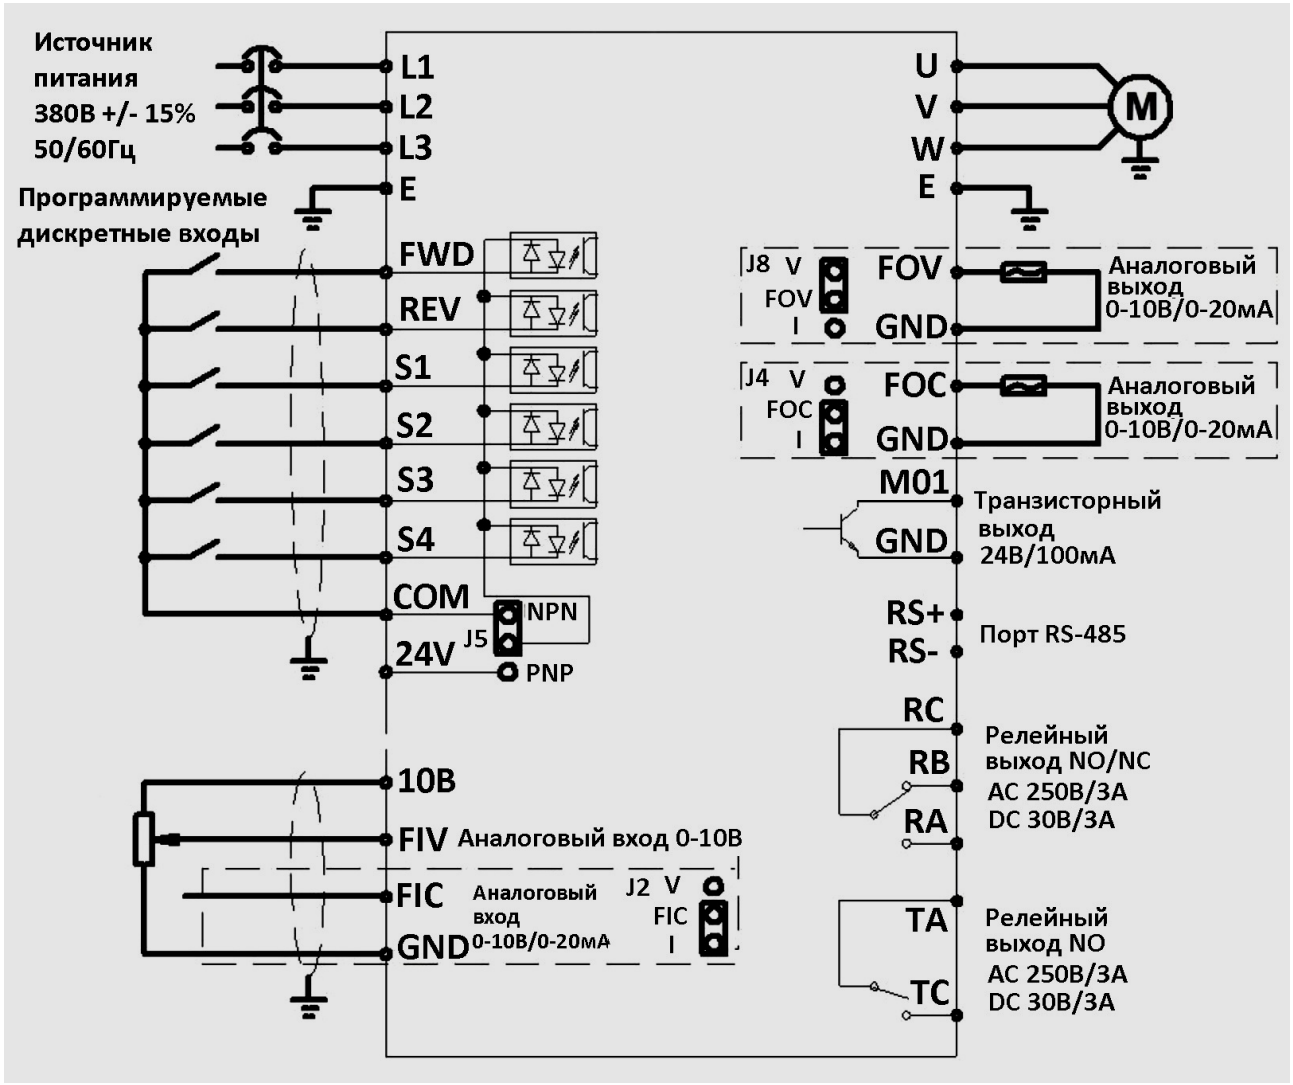

Расшифровка обозначения преобразователя частоты INNOVERT серии IBD_E



IBD 752 P 4 3 E

- Вариант программного обеспечения: E – расширенный
- Количество фаз напряжения питания преобразователя
- Входное напряжение: 4 – 380В
- Аппаратные средства преобразователя: P – 120%
- Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт,
  первые две цифры – множитель,
  третья цифра – количество нулей (в данном случае 7500 Вт)
- Тип преобразователя: IBD

+7-903-935-6690

smt21@bk.ru

smt21.ru